


# UNIQUE


FABRICANT DE PISCINES EN POLYESTER

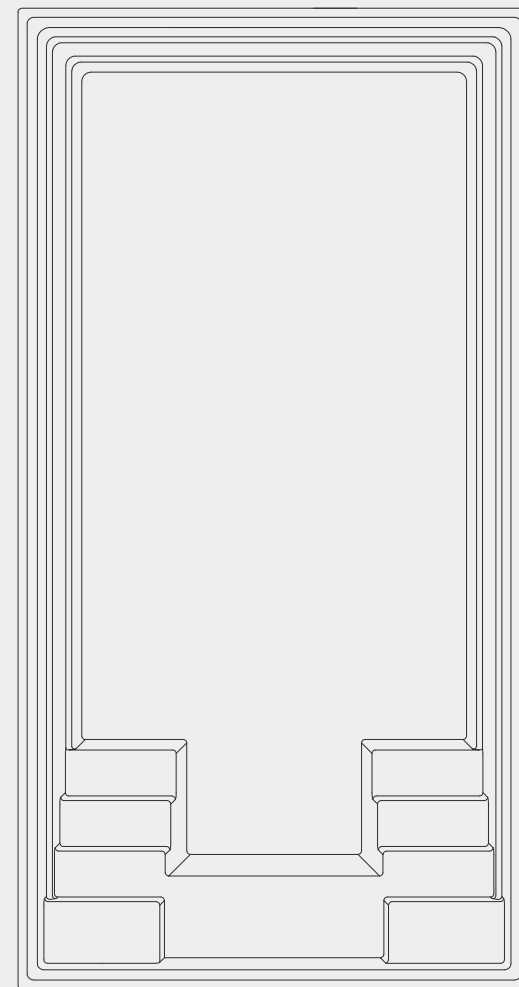

## SEINE 60

Schéma technique | Plano técnico

FR ES

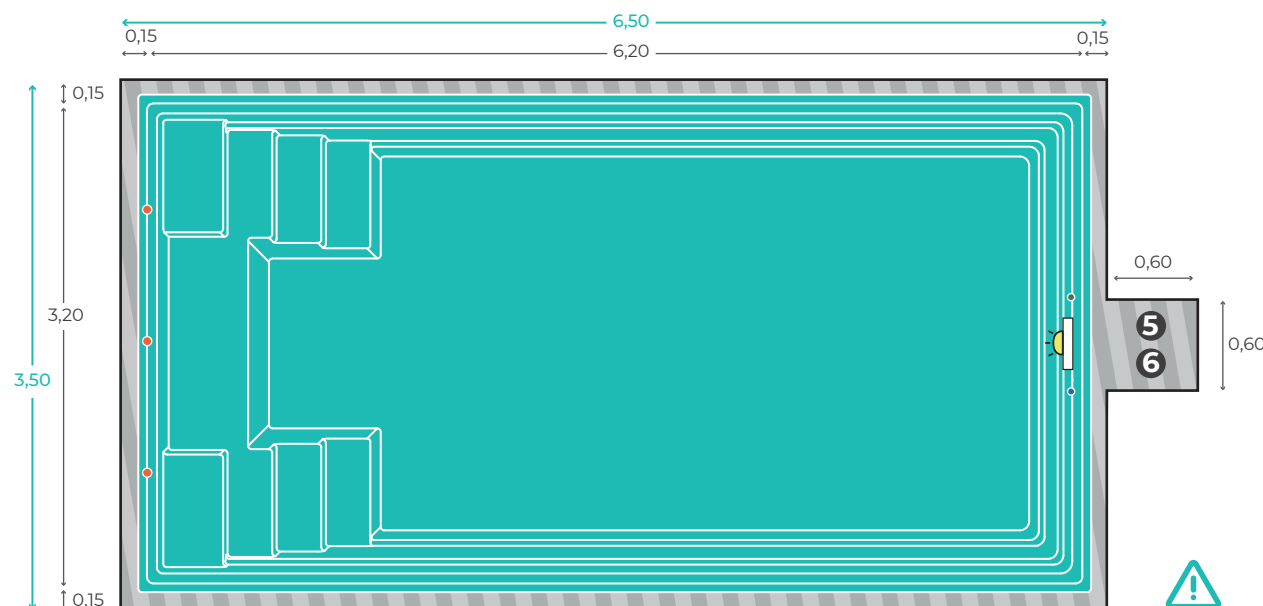

## SEINE 60

Extérieur: 6,20 x 3,20 x 1,50 m

Intérieur: 6,00 x 3,00 x 1,50 m

Volume: 19,34 m<sup>3</sup>

|                                                                                     |                      |                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Terrassement         |  | Bonde de fond |
|  | Taille Terrassement  |  | Skimmer       |
|  | Bonde de sécurité    |  | Projecteur    |
|  | Buses de refoulement |  | Important     |


Mesures réelles (en mètres) à suivre par l'installateur. Dû au système de production artisanal, il peut y avoir une différence approximative d'un 3% sur les mesures indiquées.

## CARACTERISTIQUES DU TROU

- ❶ **Surface du bassin**
- ❷ **Gravier.** Tonnes de gravier nécessaires pour l'installation de ce bassin: Environ entre 20 et 35 tonnes.  
Le gravier doit être concassé 6/10 - 6/14 - 8/12  
(Le tonnage de gravier est approximatif, non exact, en fonction de différents paramètres).
- ❸ **Surface de terrassement**
- ❹ **Dentelle skimmer**
- ❺ **Puits décompression.** De manière standard, le puits de décompression est positionné à côté du skimmer. Si vous souhaitez le positionner sur l'autre côté du bassin, vous devrez prévoir un terrassement supplémentaire. Il est important de mettre le tuyau du puits de décompression au fond, sur le lit de gravier, pour qu'il puisse bien effectuer sa fonction.

**A TENIR EN COMPTE** La personne responsable d'effectuer le terrassement devra s'occuper de réaliser la tranchée de 40x40 pour le passage des tuyaux depuis l'angle choisi de la sortie des tuyaux hydrauliques de la piscine vers la filtration. Elle devra également réaliser le terrassement des locaux techniques présents sur la commande s'il y en a (comme le local à enterrer, NCC, kit hydromassage, etc.) ainsi que de leurs tranchées.



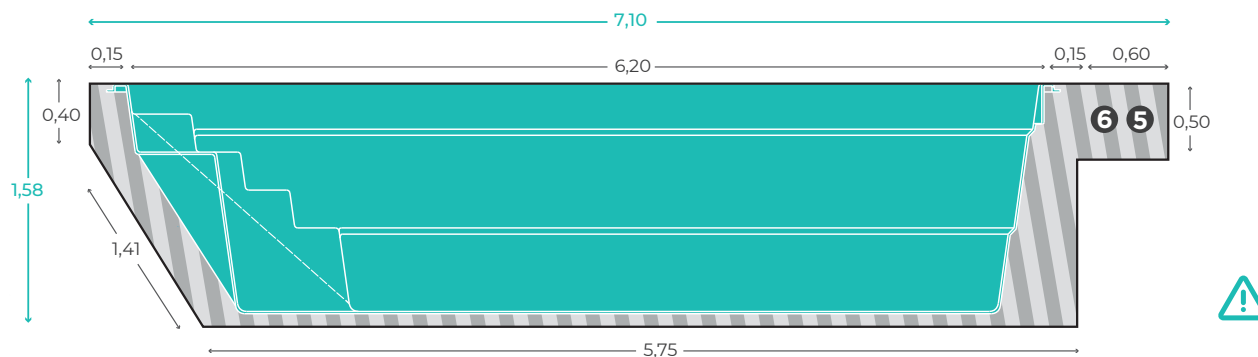

## SEINE 60

Extérieur: 6,20 x 3,20 x 1,50 m

Intérieur: 6,00 x 3,00 x 1,50 m

Volume: 19,34 m³

|                                                                                     |                      |                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Terrassement         |  | Bonde de fond |
|  | Taille Terrassement  |  | Skimmer       |
|  | Bonde de sécurité    |  | Projecteur    |
|  | Buses de refoulement |  | Important     |



Mesures réelles (en mètres) à suivre par l'installateur.  
Dû au système de production artisanal, il peut y avoir une différence approximative d'un 3% sur les mesures indiquées.

## CARACTERISTIQUES DU TROU

- ❶ **Surface du bassin**
- ❷ **Gravier.** Tonnes de gravier nécessaires pour l'installation de ce bassin: Environ entre 20 et 35 tonnes.  
Le gravier doit être concassé 6/10 - 6/14 - 8/12  
(Le tonnage de gravier est approximatif, non exact, en fonction de différents paramètres).
- ❸ **Surface de terrassement**
- ❹ **Dentelle skimmer**
- ❺ **Puits décompression.** De manière standard, le puits de décompression est positionné à côté du skimmer. Si vous souhaitez le positionner sur l'autre côté du bassin, vous devrez prévoir un terrassement supplémentaire. Il est important de mettre le tuyau du puits de décompression au fond, sur le lit de gravier, pour qu'il puisse bien effectuer sa fonction.

**A TENIR EN COMPTE** La personne responsable d'effectuer le terrassement devra s'occuper de réaliser la tranchée de 40x40 pour le passage des tuyaux depuis l'angle choisi de la sortie des tuyaux hydrauliques de la piscine vers la filtration. Elle devra également réaliser le terrassement des locaux techniques présents sur la commande s'il y en a (comme le local à enterrer, NCC, kit hydromassage, etc.) ainsi que de leurs tranchées.



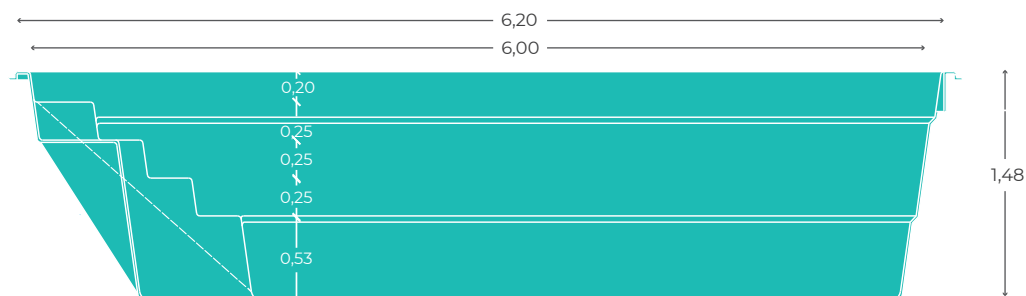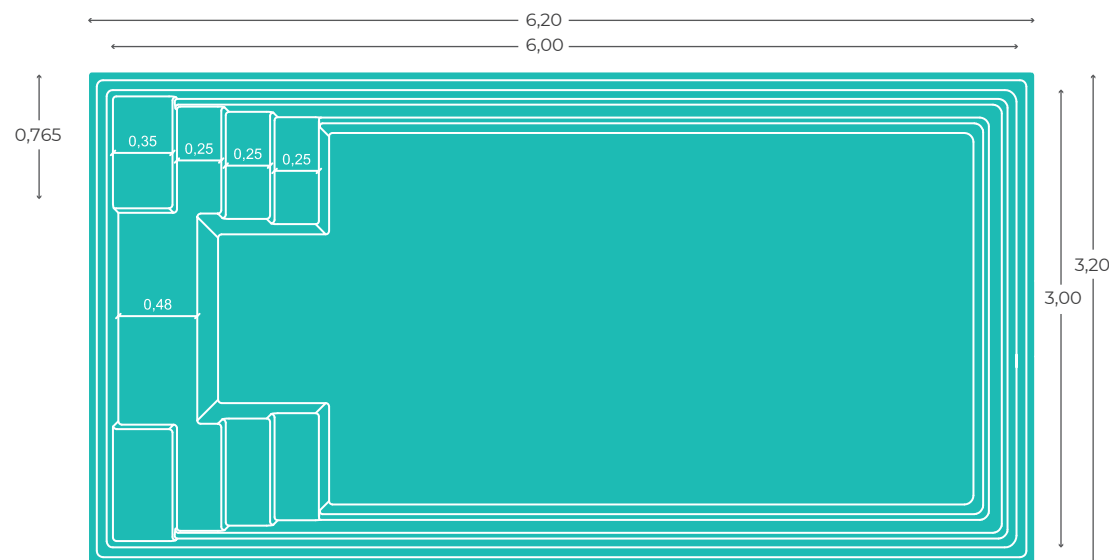

## SEINE 60

**Extérieur:** 6,20 x 3,20 x 1,50 m

**Intérieur:** 6,00 x 3,00 x 1,50 m

**Volume:** 19,34 m<sup>3</sup>

## INFORMATIONS TECHNIQUES

**1 x Skimmer**

**3 x Buses de refoulement**


**1 x Bonde de sécurité**

**1 x Bonde de fond**

## ATTENTION

Mesures réelles (en mètres). Dû au système de production artisanal, dans la finition il peut y avoir une différence approximative de 3% sur les mesures indiquées. Ces dimensions ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour la fabrication de bâches, volets, margelles ou autres accessoires qui demandent une taille réelle précise.



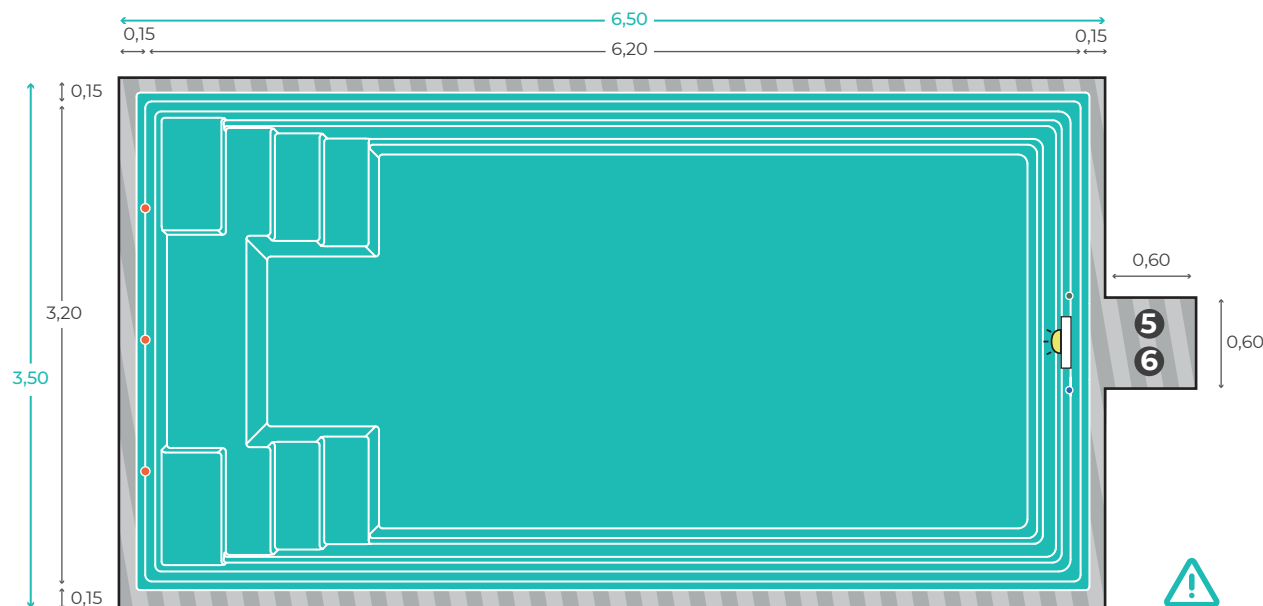

## SEINE 60

**Exterior:** 6,20 x 3,20 x 1,50 m

**Interior:** 6,00 x 3,00 x 1,50 m

**Volumen:** 19,34 m<sup>3</sup>

|  |                        |  |            |
|--|------------------------|--|------------|
|  | Excavación             |  | Sumidero   |
|  | Tamaño excavación      |  | Skimmer    |
|  | Boquilla de seguridad  |  | Foco       |
|  | Boquillas de impulsión |  | Importante |


Medidas reales (en metros) a seguir por el instalador. Debido al sistema de producción artesanal, en el acabado puede haber una diferencia aproximada de un 3% sobre las medidas indicadas.

## CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO

- Superficie de la piscina**
- Grava.** Toneladas de grava necesarias para la instalación de la piscina: Aproximadamente, entre 20 y 35 tn. Debe ser grava triturada de 6/10 - 6/14 - 8/12 (El tonelaje de grava es aproximado, no exacto, en función de distintos parámetros).
- Área de excavación**
- Recorte skimmer**
- Tubo de drenaje:** de manera estándar el tubo de drenaje se posiciona al lado del skimmer. En caso de decidir instalarlo en otro de los lados de la piscina, se deberá realizar una excavación suplementaria en la zona decidida. Es esencial que el borde del tubo de drenaje llegue al fondo de la base de grava para hacer correctamente su función.

**A TENER EN CUENTA** La persona responsable de realizar la excavación deberá ocuparse de hacer la zanja de 40x40 para el paso de los tubos desde el ángulo escogido de salida de la tubería hidráulica de la piscina hasta la filtración. Del mismo modo, deberá realizar la excavación de los locales técnicos presentes en el pedido, si se incluyen, (como local técnico para enterrar, NCC, kit hidromasaje, etc) además de sus respectivas zanjas.



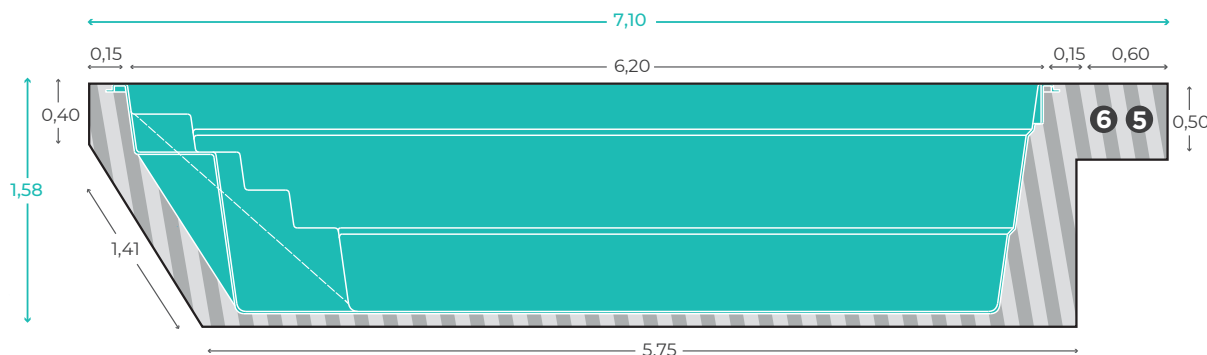

## SEINE 60

Exterior: 6,20 x 3,20 x 1,50 m

Interior: 6,00 x 3,00 x 1,50 m

Volumen: 19,34 m³

|  |                        |  |            |
|--|------------------------|--|------------|
|  | Excavación             |  | Sumidero   |
|  | Tamaño excavación      |  | Skimmer    |
|  | Boquilla de seguridad  |  | Foco       |
|  | Boquillas de impulsión |  | Importante |



Medidas reales (en metros) a seguir por el instalador. Debido al sistema de producción artesanal, en el acabado puede haber una diferencia aproximada de un 3% sobre las medidas indicadas.

## CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO

- Superficie de la piscina**
- Grava.** Toneladas de grava necesarias para la instalación de la piscina: Aproximadamente, entre 20 y 35 tn. Debe ser grava triturada de 6/10 - 6/14 - 8/12 (El tonelaje de grava es aproximado, no exacto, en función de distintos parámetros).
- Área de excavación**
- Recorte skimmer**
- Tubo de drenaje:** de manera estándar el tubo de drenaje se posiciona al lado del skimmer. En caso de decidir instalarlo en otro de los lados de la piscina, se deberá realizar una excavación suplementaria en la zona decidida. Es esencial que el borde del tubo de drenaje llegue al fondo de la base de grava para hacer correctamente su función.

**A TENER EN CUENTA** La persona responsable de realizar la excavación deberá ocuparse de hacer la zanja de 40x40 para el paso de los tubos desde el ángulo escogido de salida de la tubería hidráulica de la piscina hasta la filtración. Del mismo modo, deberá realizar la excavación de los locales técnicos presentes en el pedido, si se incluyen, (como local técnico para enterrar, NCC, kit hidromasaje, etc) además de sus respectivas zanjas.



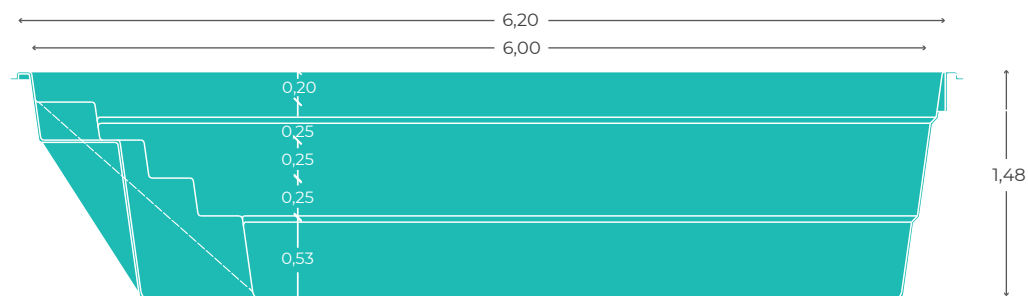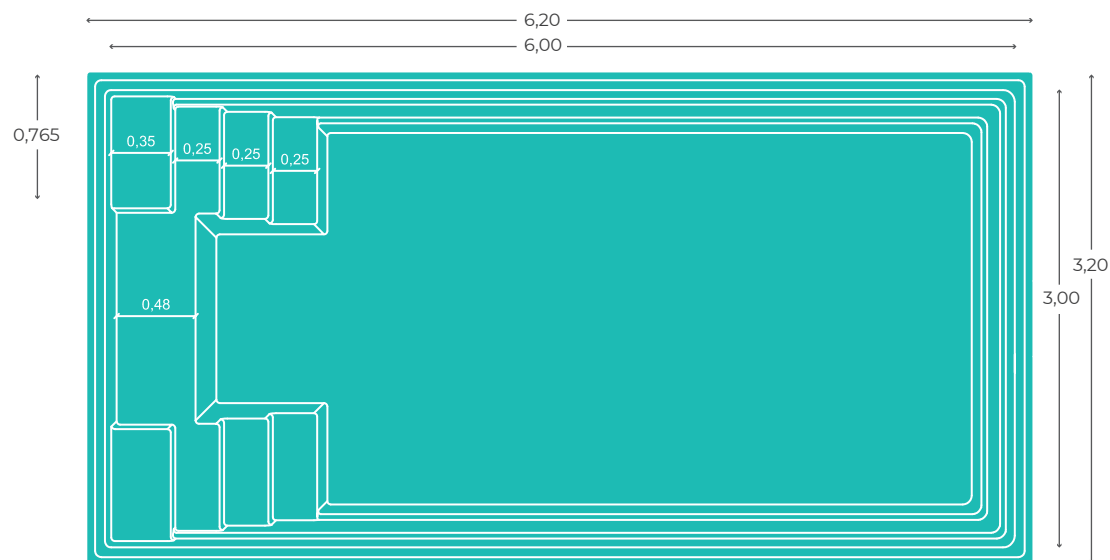

## SEINE 60

**Exterior:** 6,20 x 3,20 x 1,50 m

**Interior:** 6,00 x 3,00 x 1,50 m

**Volumen:** 19,34 m<sup>3</sup>

## INFORMACIONES TÉCNICAS

**1 x Skimmer**

**3 x Boquillas de impulsión**

**1 x Boquilla de seguridad**

**1 x Sumidero**

## ATENCIÓN



Medidas reales (en metros) a seguir por el instalador. Debido al sistema de producción artesanal, puede haber una diferencia aproximada de un 3% sobre las medidas indicadas. Estas medidas no pueden, en ningún caso, ser utilizadas para la fabricación de cubiertas, coronas o cualquier otro accesorio que requiera una medida real precisa.



[WWW.PISCINESUNIQUE.COM](http://WWW.PISCINESUNIQUE.COM)



piscinesunique



piscinesunique